

## DVB-S2 Dual Tuner CI PCIe Card 6991SE Installation im Windows Media Center


### Schritt 1:

Nach dem Öffnen des Windows Media Center gehen Sie in das Menü "**Aufgaben**", dann auf "**Einstellungen**".




### Schritt 2:

Danach auf "**Allgemein**" klicken.

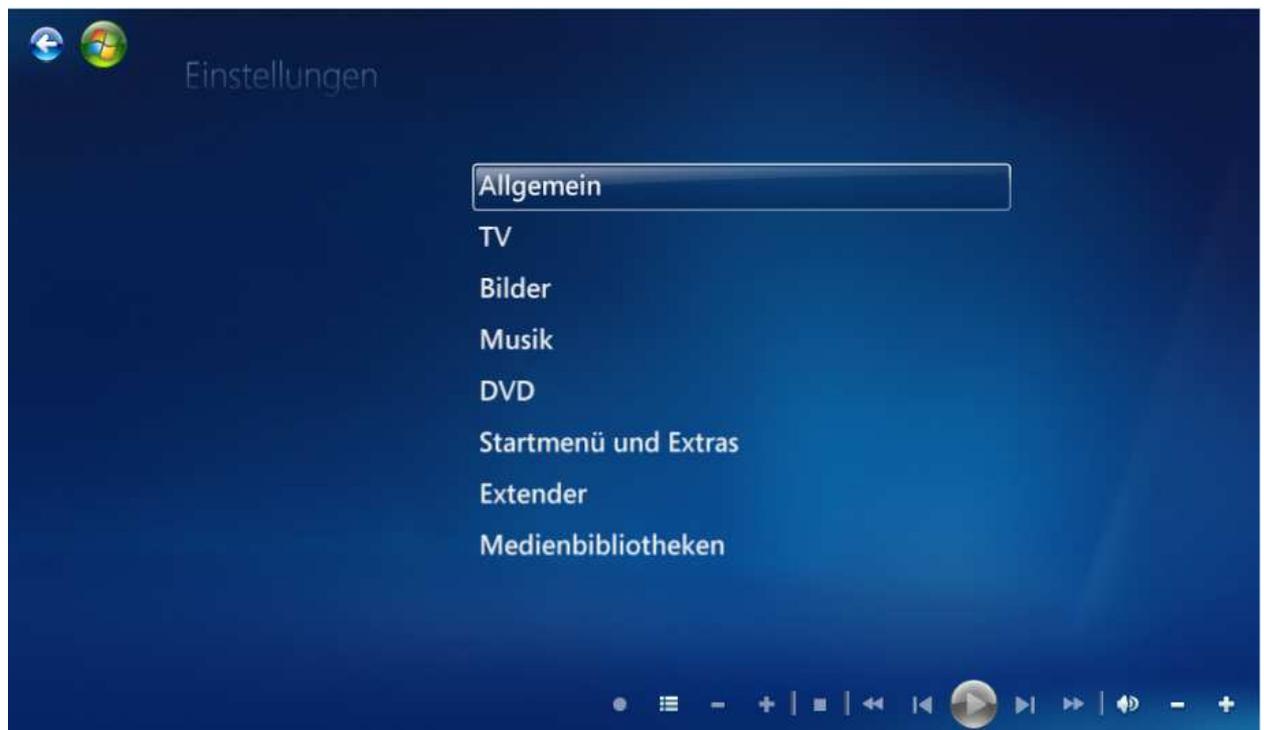


Schritt 3:

Im Allgemein Menü klicken Sie auf "**Optionen für automatische Downloads**"

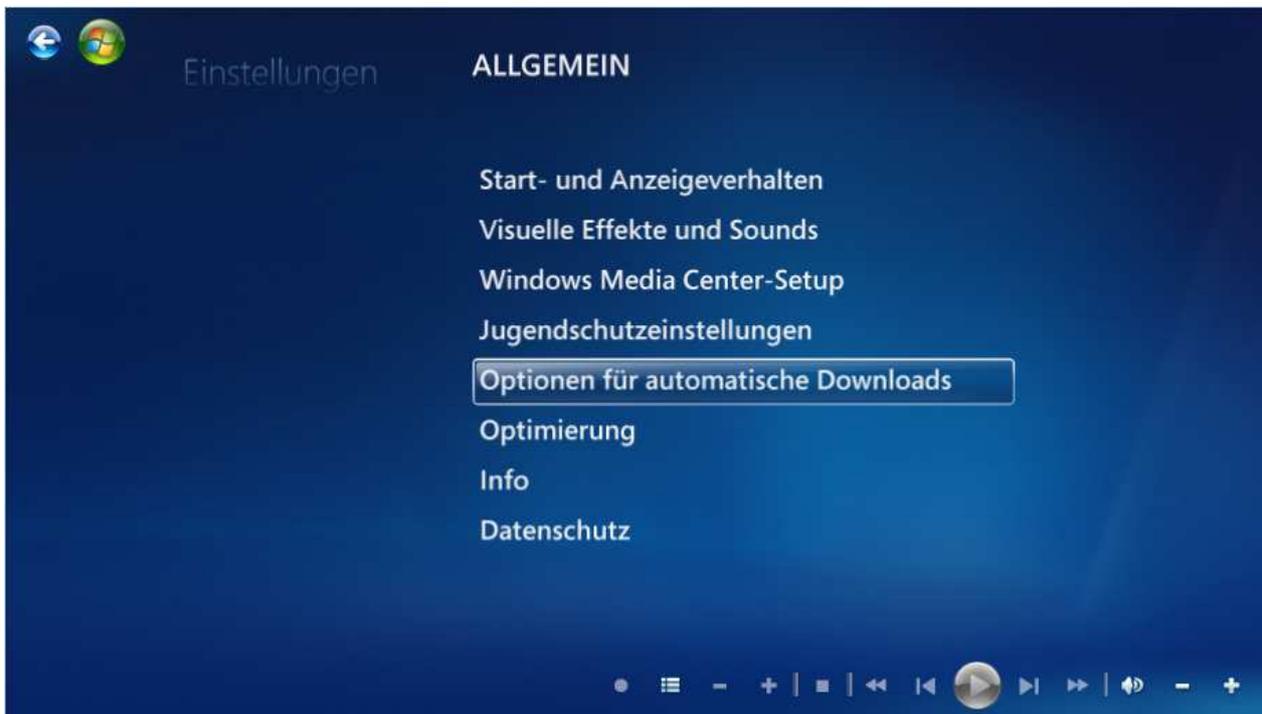


Schritt 4:

In diesem Menü müssen Sie durch einen Klick auf das Kästchen mit dem Häkchen die Option "**CD-Cover, Medieninformationen für DVDs und Filme und Internetdienste vom Internet beziehen**" deaktivieren und bestätigen durch speichern.

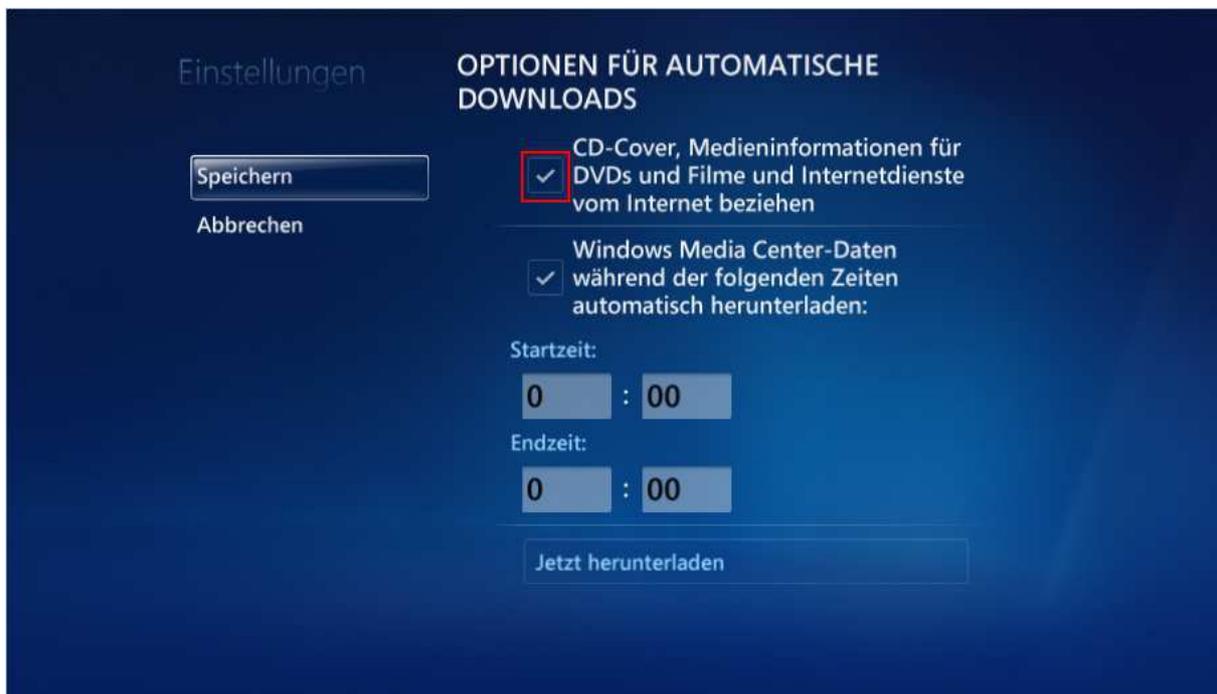

Schritt 5:

Nun müssen Sie wieder zurück in das Hauptmenü "**Einstellungen**". Und klicken dann auf den Menüpunkt "**TV**", um die TV-Karte einzurichten.

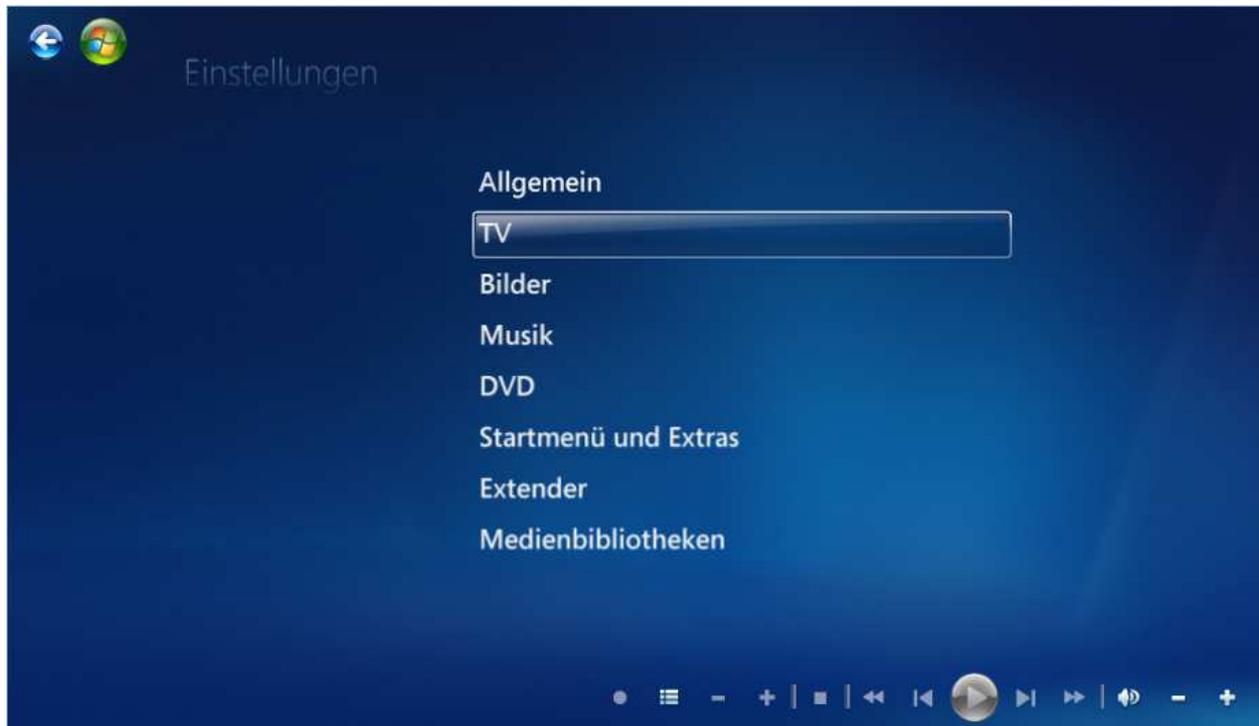

Schritt 6:


In diesem Menü auf "**TV-Signal**" klicken



Schritt 7:  
Auf "TV-Signal einrichten"




Schritt 8:  
Diesen Hinweis mit "Ja" bestätigen

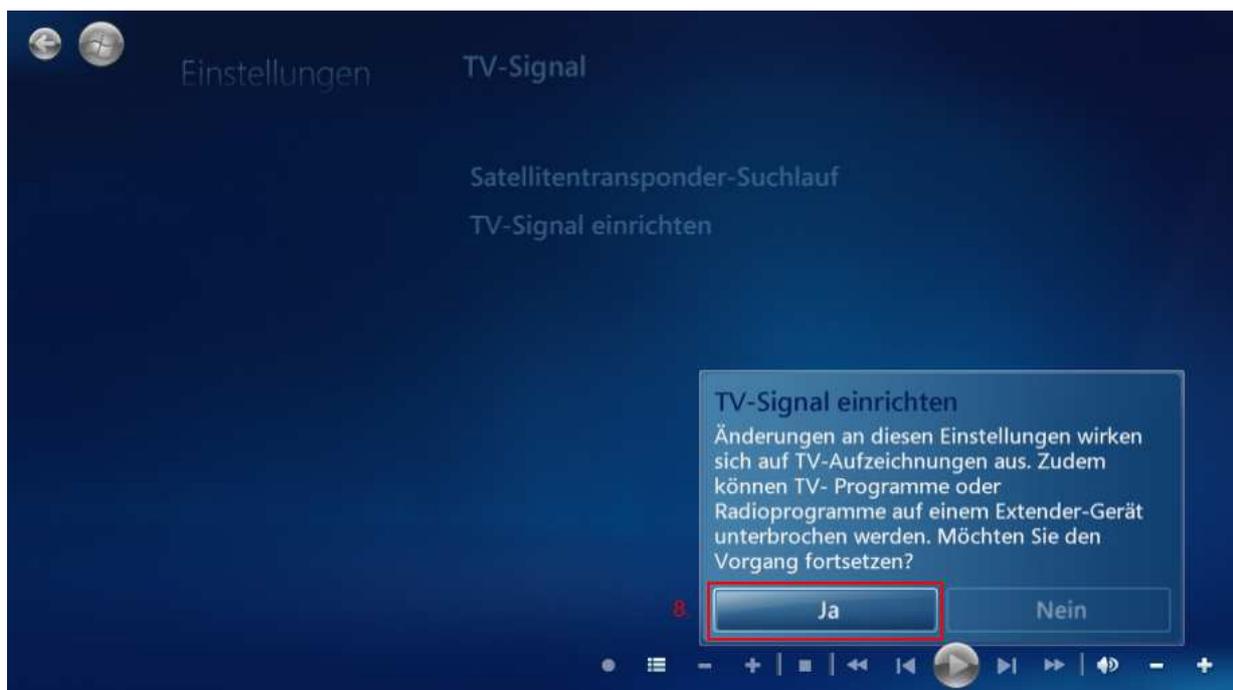


Schritt 9:

Nun öffnet sich das TV-Setup, wobei Sie die Regionauswahl mit "**Ja, diese Region für die Konfiguration der TV-Dienste verwenden**" bestätigen können, oder aber auch eine andere Region auswählen können.

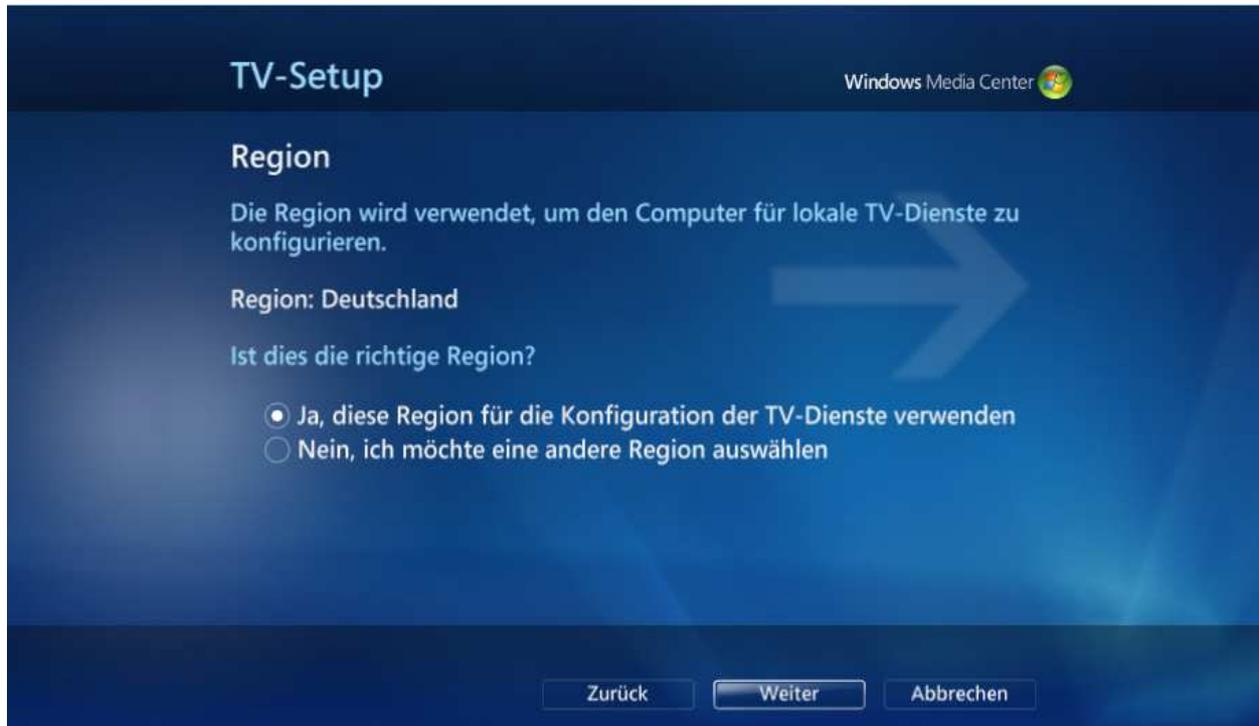

Schritt 10:

Ihre **PLZ** eingeben. Sollte es zu Problemen kommen ist unsere Empfehlung: Fünfmal die "0" eingeben.

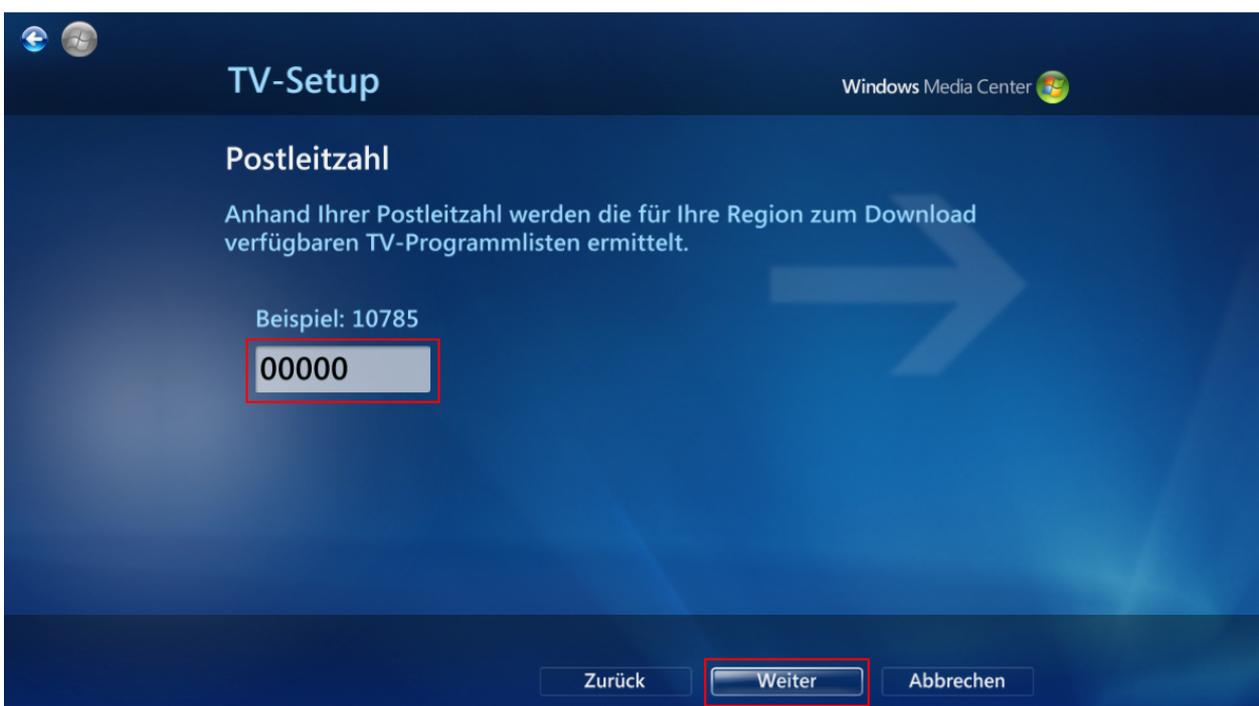


Schritt 11:

Die Rechtlichen Hinweise durchlesen und mit "**Ich stimme zu**" bestätigen oder den Vorgang abbrechen



Schritt 12:

Bei diesem Menüpunkt mit einem Häkchen "**Ja**" auswählen

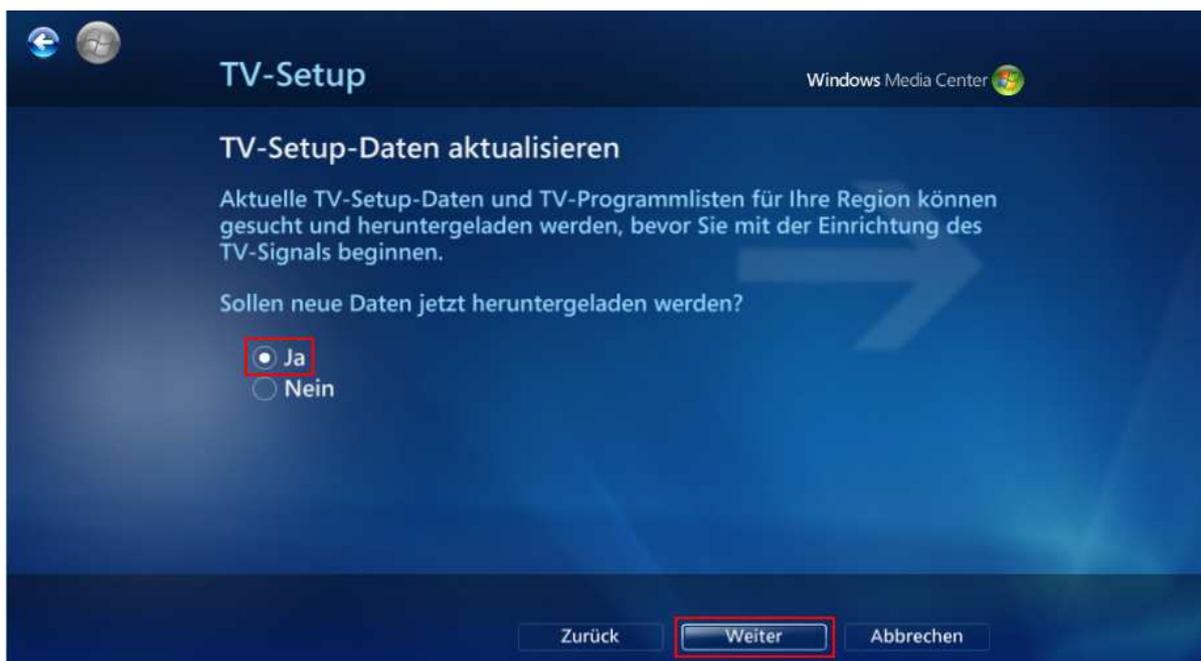


Schritt 13:

Die TV-Signale werden geprüft. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.




Schritt 14:

Das Ergebnis der gerade durchgeführten Signaluntersuchung wird nun angezeigt. Mit "**Ja, TV-Signal mit diesen Ergebnissen konfigurieren**" und mit "**Weiter**" bestätigen. Sollten Sie zum Beispiel zwei Antennen-Kabel mit ausreichender Signal-Stärke angeschlossen haben, sollten diese auch mit der Information "**(2 Tuner)**" angezeigt werden. Ist dies nicht der Fall, führen Sie eine neue Erkennung durch bzw. konfigurieren Sie das Signal manuell. Beispiel hierfür:

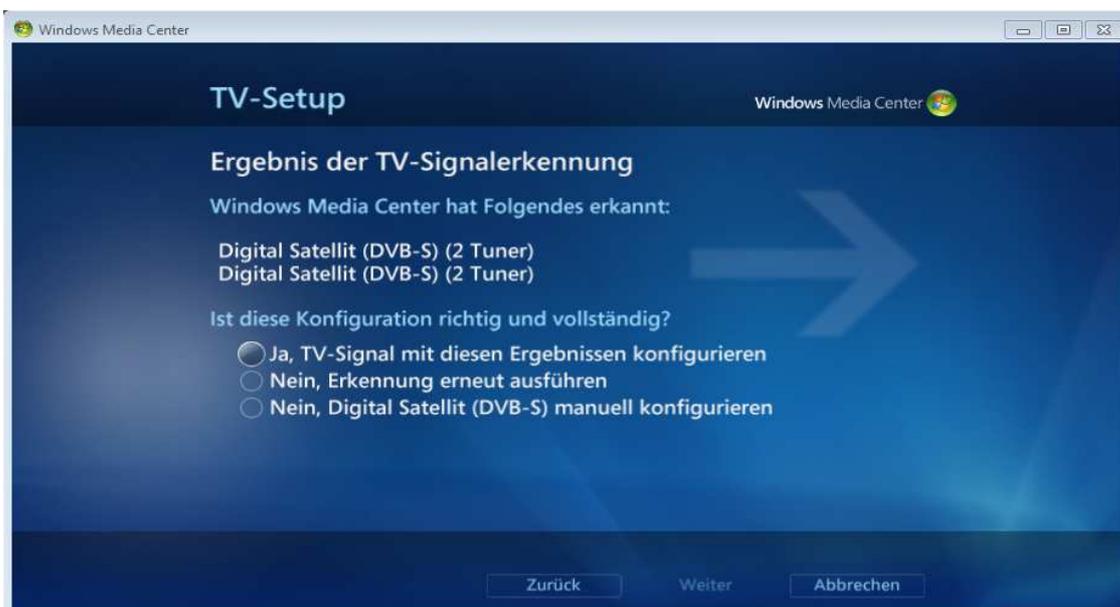

Bemerkung:

Sollten Sie eine Karte besitzen, die mehrere Tuner hat, aber Sie zum Beispiel nur einen Tuner benutzen, dann müssen Sie den "richtigen" Tuner manuell auswählen.

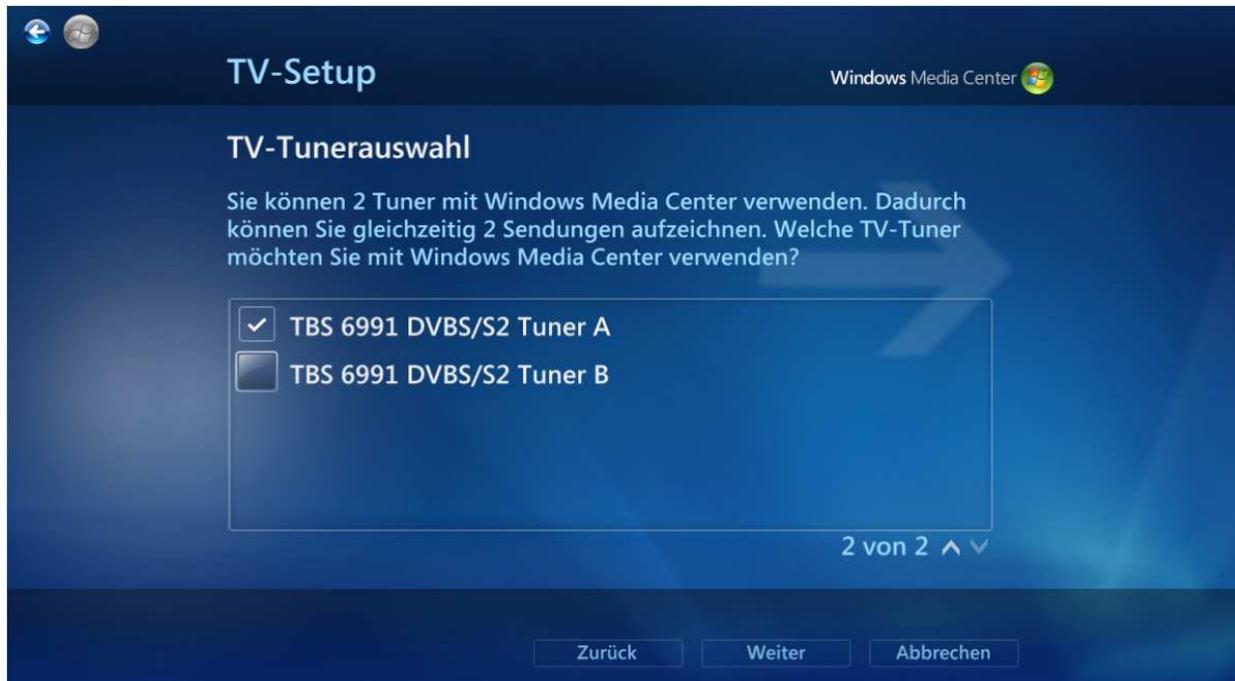

Schritt 15:

Dieses Fenster mit "**Weiter**" bestätigen.



**Schritt 16:**

Die gefundenen Satelliten mit **"Weiter"** bestätigen, oder Manuell einen anderen Satelliten auswählen.



**Bemerkung:**

Sollte die Signalanzeige keinen Pegel anzeigen, so können sie trotzdem zum nächsten Schritt gehen, diese Anzeige wird von Microsoft nicht immer richtig aktualisiert. Oder sollte der nicht gewünschte Satellit angezeigt werden können Sie diesen manuell konfigurieren.

**Schritt 17:**

Sollten Sie den Satellit manuell konfiguriert haben können Sie dieses Konfiguration zum Abschluss mit **"JA"** und **"Weiter"** bestätigen, auch wenn die Pegel der Tuner nicht richtig angezeigt werden (siehe Bemerkung).



Schritt 18:

Desweiteren können Sie die **Downloadmethode** des TV-Programms auswählen und dies wieder mit "**Weiter**" bestätigen.



Schritt 19:

Zum Schluss das TV-Signal Setup mit "**Fertig stellen**" abschließen.

